


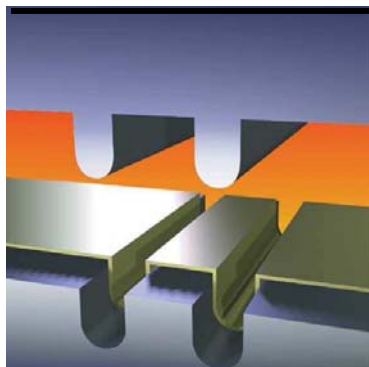

MAGNUS® L-67

食品级
金属成形润滑剂

描述

MAGNUS® L-67 是一种高质量润滑油，配方专为可能以偶然接触食物为条件的小厚度金属成形操作而设。

应用

MAGNUS® L-67 建议用于冲压模、成形、和轻负荷冲压的铁质金属、铝材、电镀钢材、轻合金、镀锡钢材、铜材、黄铜、马口铁、预先涂漆的金属。

- 食品包装：两片罐、三片罐、E.O.E 拉环、封罐、缩颈加工等等
航空公司专用的铝质食物盘、接缝和缩颈加工等等
- 电子：冲压已镀层的接触器（铜质、青铜、铍质）
- 一般工业：电镀片压模：打印机、计算机中央处理器等等

产品的优点

- 90% 会挥发掉，当暴露于空气中 1 小时之后
- 无须清洁（除非所用的表面，需绝对清洁和干燥）
- 无色和无嗅
- 可以接受作为偶然接触食物，以用于或在食品加工行业使用的润滑剂
- 不会使任何金属生锈（铁类、非铁类、铝材等等）
- 无毒
- 不含三聚氰胺
- 无需加热或搅拌
- 持续性地增加生产时间
- 显著地延长染料的寿命
- 减少人力成本和停机次数
- 切合 HACCP 程序

产品特征

颜色	透明无颜色
外观	带矿物气味的液体
比重@20°C (ASTM D4052)	0.76 ± 0.01
Brookfield 黏度 (ASTM D2983)	13mPa.s
沸点	> 180 – 187°C
蒸发压力@25°C	1.36mmHg
成份	不含硫、氯或硅

Orapi Applied (S) Pte Ltd

No 9 Tuas Basin Link Singapore 638763

Tel: +65 6265 2888

Fax: +65 6268 6474

Inquiries: sin.sales@orapi.com.sg

Web Site: www.orapi.com



TDS 872 / 001 – 25/04/2010

1/2

ORAPI 集团为保养维修、机器和设备大维修的设计、生产和销售「高度技术性解决方案」。我司在超过 100 个国家，18 个附属机构和一个国际入口分销商网络之中提供货物，并提供服务予 8 家工厂 5 家研发部的实验室。ORAPI 获 ISO 9001 和 14001 认证。

認可 - 一致性

-  NSF H1 (Reg. N^o 141479) 美国国家卫生基金会
-  InS H1 (Reg. N^o 1795165) 欧盟国家卫生基金会
-  欧盟环保指令

使用的方向

收到 MAGNUS[®] L-67 后，可正常使用。它可以喷洒、擦扫、浸泡、擦拭、绵卷沾拭或以滚筒涂布等方式使用。使用 MAGNUS[®] L-67 前，应先在使用位置上，必须清除掉前使用的润滑剂，以避免交叉污染。

如欲更多建议，请联络 贵司附近的 Orapi 办公室

注意：这产品可能损害或令某些油漆、墨水或塑料薄膜软化

存放与安全

两年，存放于原本密封的包装和室温之中

易燃液体，含石油馏份油

存放和使用时，请远离高热、火花和明火，和在通风良好的环境中存放和使用。

避免长期吸入此油品挥发的气味。保护皮肤、眼睛和黏液膜

当使用此产品时，请穿戴保护手套、护眼罩 / 护面罩，和保护性衣服。若吞食，则有害。

如欲更多数据，请参考物料安全数据列表（MSDS）

包装

25	公升桶装	(参考编号: O-0872-O2)
208	公升大桶装	(参考编号: O-0872-U3)

保证

此单张所包含的讯息，以不作担保或保证的形式提出。卖方不承担任何使用而引致的责任。在这单张上，没有任何数据被解释为，使用于不是由卖方控制的商业过程，或用于侵犯现有于国内外的专利，或适用的法律和规定。卖方不作保证，指出或暗示，包括但不限于暗示保证和为特定目的之适销性和适合性，除了已清楚地表达于卖方的销售合约或销售意向书。